



CB Premium

La fontaine bonbonne performante au design exclusif.

- Design unique et élégant pour se fondre dans tous les environnements de travail.
- Technologie fiable et performante.
- Une prise électrique suffit pour l'installation de la fontaine.



Caractéristiques et bénéfices produit



Design unique

Un design iconique conçu pour Culligan, en Italie, par Italdesign.

Une façade à la texture inspirée de la nature, résistante aux chocs et aux rayures.

Un porte-gobelet latéral ergonomique, conçu pour éviter la chute des gobelets.

Des roulettes intégrées pour déplacer la fontaine sans effort.

Une conception écoresponsable à partir de matériaux recyclables.

Disponible en blanc.



Performance éprouvée

Une technologie performante, grâce à un système de refroidissement conçu pour assurer une réfrigération efficace en optimisant la consommation d'énergie, éliminant la condensation et empêchant la formation de rouille à l'intérieur de la fontaine.

La distribution d'eau chaude est sécurisée par un mécanisme d'activation évitant toute éclaboussure.

Le bac à égouttures amovible permet de recueillir jusqu'à 400 ml d'eau. Un flotteur indique lorsque ce bac est plein et doit être vidé.



Hygiène et sécurité


La fontaine est dotée d'un système WaterGuard®, garantissant une protection contre les fuites d'eau en cas de bonbonnes endommagées, tout en empêchant les particules en suspension dans l'air d'entrer dans le réservoir d'eau.

Equipée d'un filtre à air 3 microns pour encore plus de sécurité.

La zone de distribution, haute de 25,5 cm, permet de remplir tous types de contenants, y compris des bouteilles réutilisables.

Les buses de distribution protégées préviennent tout contact, assurant ainsi une hygiène optimale.



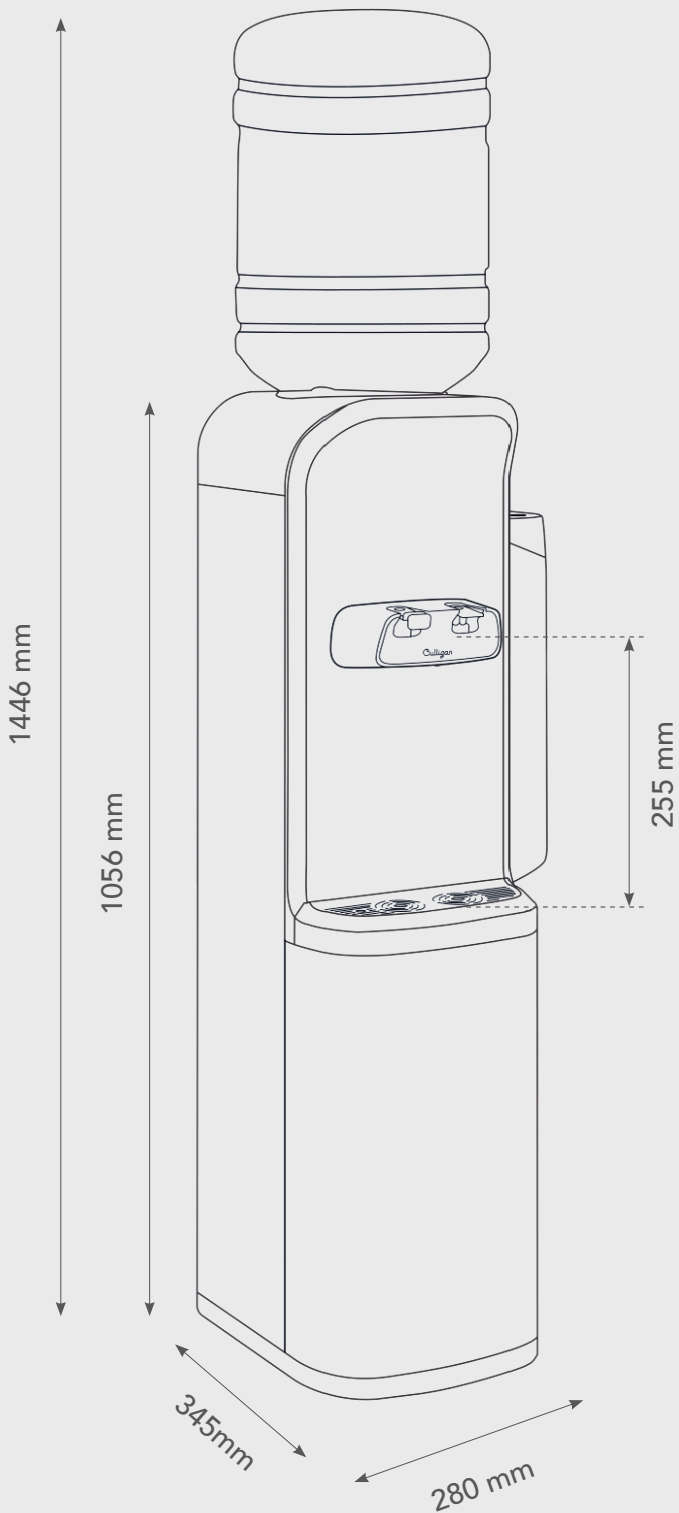

Versions

Fraîche	Tempérée	Chaude
*		}}
*	◊	

Caractéristiques

Versions	Fraîche et Chaude	Fraîche et Tempérée
Dimensions (sans bonbonne)	280 mm (L) x 345 mm (P) x 1056 mm (H)	
(avec bonbonne)	280 mm (L) x 345 mm (P) x 1446 mm (H)	
Poids	17 Kg	15 Kg
Hauteur de la zone de distribution	255 mm	
Hauteur des touches de distribution	820 mm	
Volume du bac à égouttures	400 ml	

Technologie et performance

Gaz réfrigérant	R600a
Type de refroidissement	Réservoir amovible
Volume du réservoir	Eau chaude : 1,5 L - Eau froide : 2,2 L
Débit d'eau instantané	2,5 L/min (froide) 2,1 L/min (tempérée) 1,5 L/min (chaude)
Capacité de refroidissement < 10°C	5,9 L/h*
Température de l'eau (min/max)	Fraîche : entre 2 et 10°C - Chaude : 80°C (± 4°C)
Niveau sonore	Unité réfrigérante : moins de 70 dB
Matériaux	Biopolymères résistants et recyclables
Consommation électrique	520 W - 2,5 A60 W - 0,45 A

Installation

Alimentation électrique	230 V – 50 Hz
Puissance du compresseur	1/12 HP
Espace de ventilation (arrière de la fontaine)	80-100 mm

*La capacité de refroidissement en L/h varies selon la température de la pièce et de l'eau dans la bonbonne. Débit indiqué pour une température ambiante de 25°C et température de l'eau de la bonbonne de 20°C.

*Culligan*TM

